


## WYKAZ ROBÓT

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
<b>Mochnackiego 9</b>	Rozebranie istniejących komórek gospodarczych oraz postawienie nowych pomieszczeń przynależnych do lokali	30 dni	11 września 2018 r.

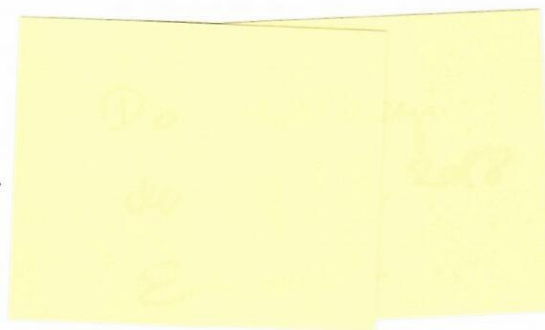

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1		Rozebranie istniejących komórek gospodarczych	m <sup>2</sup>		
d.1		2.50*10.00	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2		<b>Odbudowa komórek gospodarczych</b>			
d.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km			
		Oplata środowiskowa	m <sup>3</sup>	2.185	
		2.185			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.185</b>
2		<b>Odbudowa komórek gospodarczych</b>			
3		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>		
d.2		(10.00*2.50)	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4		<b>Odbudowa komórek gospodarczych</b>			
d.2		Wykonanie posadzki betonowej dozbrojonej włuknem szklannym grubości 15 cm - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		25.00*0.15	m <sup>3</sup>	3.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
5		<b>Odbudowa komórek gospodarczych</b>			
d.2		Odbudowa komórek gospodarczych o wymiarach 2.50x2.00 konstrukcji drewnianej ustawionych szeregowo ze wspólnymi ścianami działowymi, deski i krokwie inpregnowane, kryta papą termozgrzewlną dwukrotnie z pasem okapowym z blachy ocynkowanej, drzwi wejściowe 80x200 zamykane na zamek lub klódkę i ponumerowane. Części drewniane odizolowane od betonu.	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>