



Szczegół konstrukcyjny

chodnik-utwardzenia/miejsca postojowe

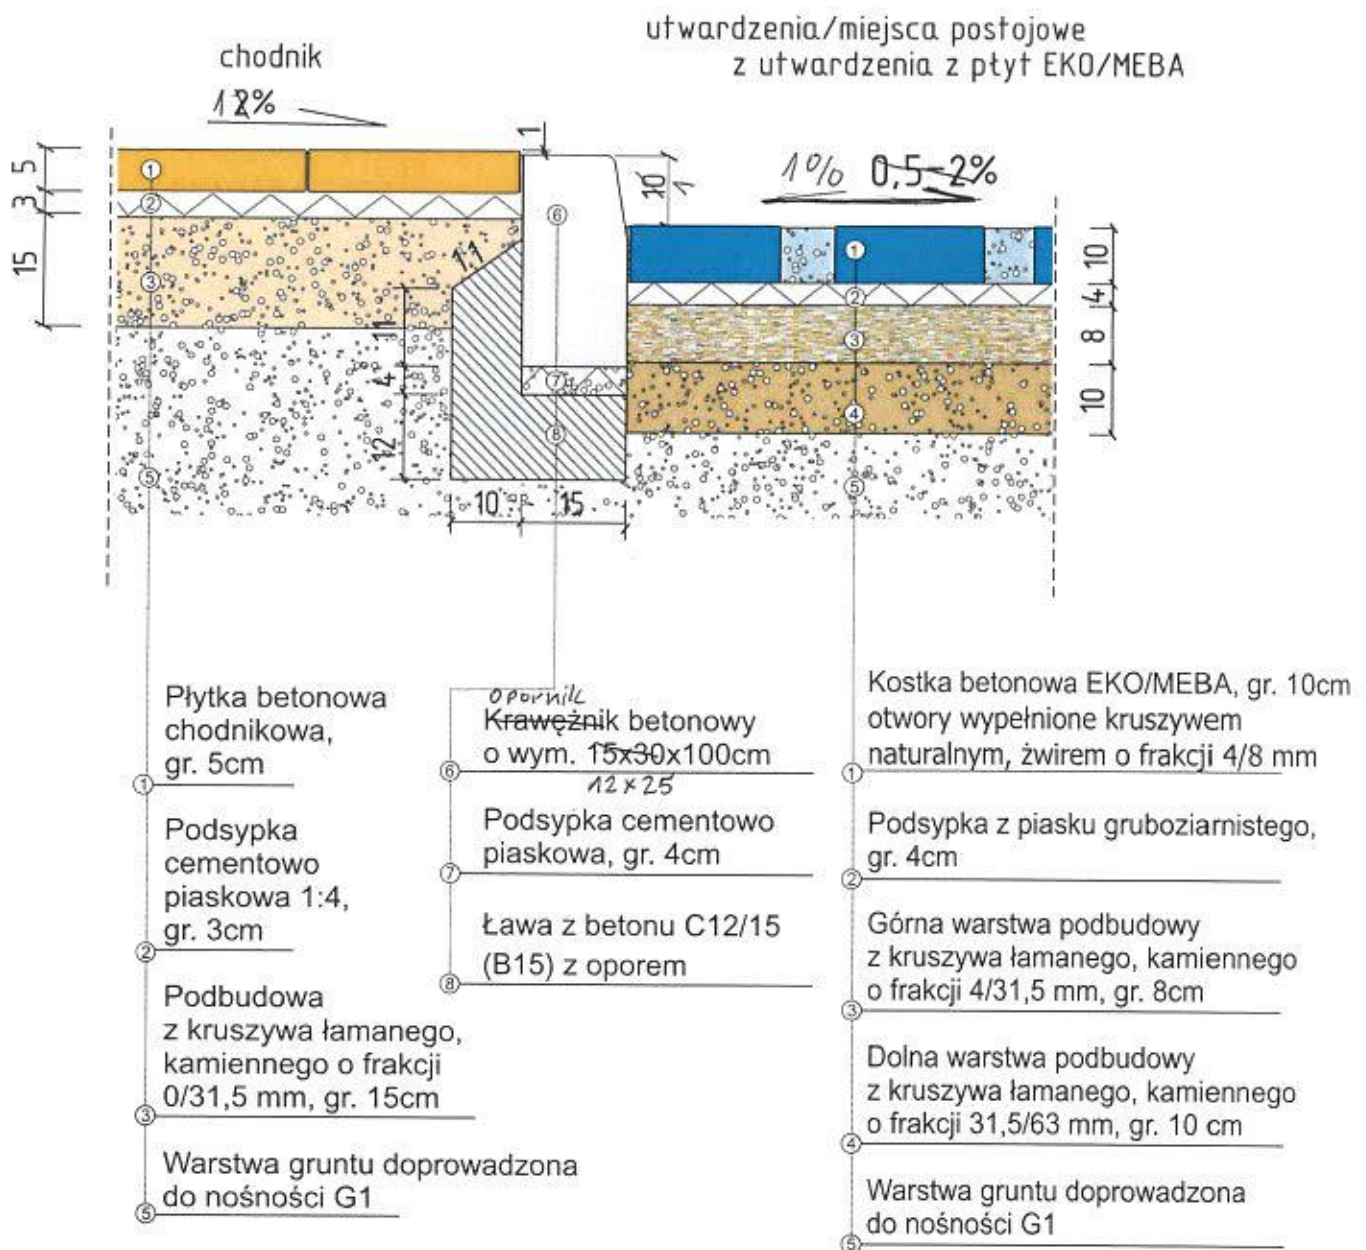

Szczegół konstrukcyjny


opbocze/zieleń-utwardzenia/miejsca postojowe

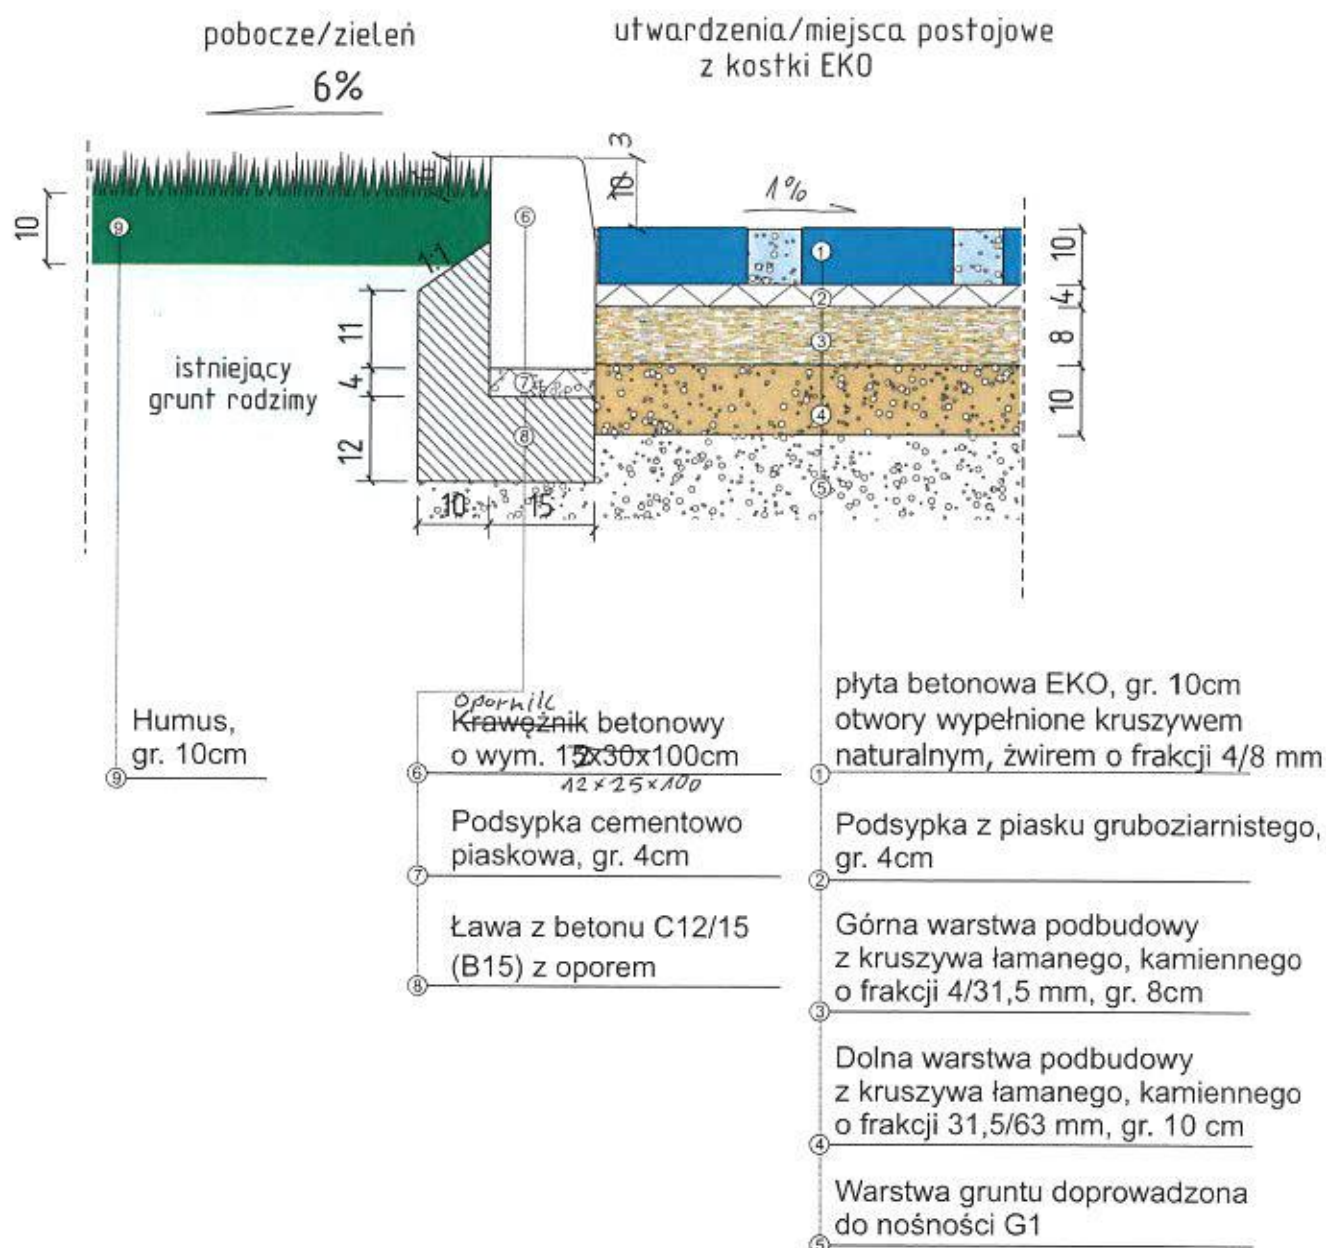

jezdni - utwardzenia

Urupienienie podbuczone
kuchynem iukanyim chur
masz biukimim na gorzco
bitumicna
masa zalewowa

utwardzenia z płyty betonowej otworowej typu EK0

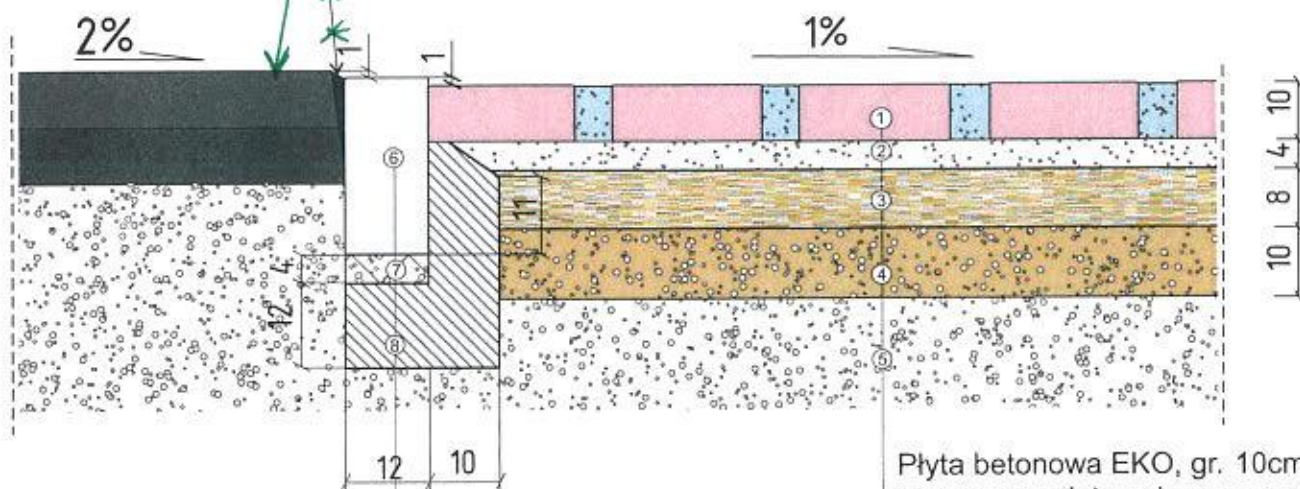

Opornik betonowy
o wym. 12x25x100cm

Podsyпка cementowo
piaskowa w stosunku
1:4, gr. 4cm

Ława z betonu C12/15
(B15) z oporem

Płyta betonowa EKO, gr. 10cm
otwory wypełnione kruszywem
naturalnym, żwirem o frakcji 4/8 mm

Podsyпка z piasku gruboziarnistego,
gr. 4cm

Górna warstwa podbudowy
z kruszywa łamanego, kamiennego
o frakcji 4/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy
z kruszywa łamanego, kamiennego
o frakcji 31,5/63 mm, gr. 10 cm

Warstwa gruntu doprowadzona
do nośności G1