


WYKAZ ROBÓT 24.04.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Pusta 2 Jasna 12A Reymonta 61 Jasna 23A Ujejskiego 12</i>	<i>Roboty kominiarskie i dekarские</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>10 dni</i>	<i>28 kwietnia 2020r. ( wtorek do godziny 12<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

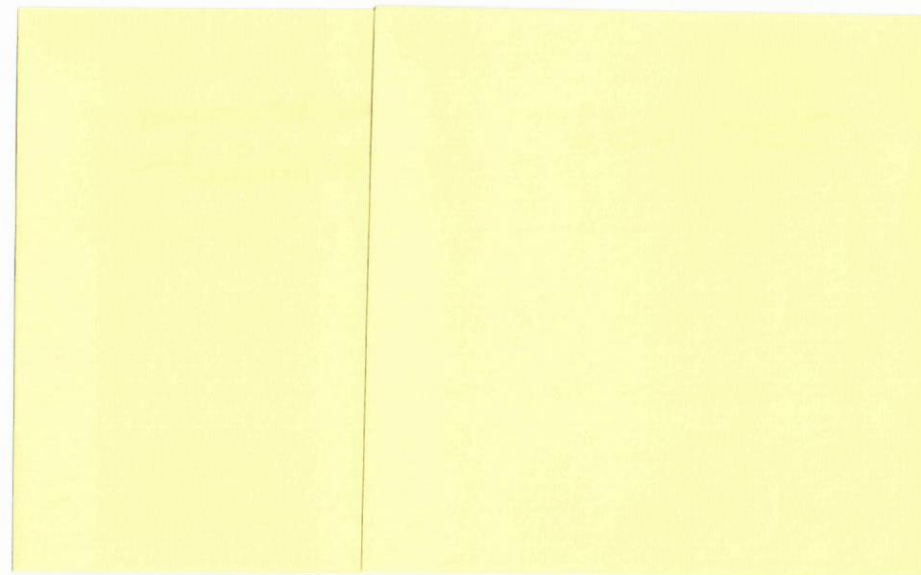

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

KOMINY PLUS rynny + czyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>NAPRAWA KOMINÓW</b>					
<b>05-400 Otwosk ul. PUSTA 2 ( KOMINY + ŁAWA KOMINIARSKA )</b>					
1		Zabezpieczenie pow dachu i ustawienie pomostu zabezpieczającego przy pracach naprawy tynku na kominie	m <sup>2</sup>		
d.1		1.60*1.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
2		Skucie tynków cementowo-wapiennych na pow komina ponad dachem	m <sup>2</sup>		
d.1		1.60*1.0*1.20	m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
3		Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich kominów wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1		1.60*1.0*1.20	m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
4		Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową ( komin )	m <sup>2</sup>		
d.1		1.60*1.0*1.20	m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
5		Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni kominów na strychu budynku	m <sup>2</sup>		
d.1		(0.90+0.50)*2*1.0*2+(0.70+0.50)*2*1.0*2	m <sup>2</sup>	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
6		Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na kominach pod dachem	m <sup>2</sup>		
d.1		2.8*1.0 *2+2.40*1.0*2	m <sup>2</sup>	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
7		Wymiana poziomych ław kominiarskich	m		
d.1		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>05-400 Otwosk ul. JASNA 12 A ( KOMINY )</b>					
2		Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu oraz zabezpieczenie pola- ci dachowej płytami OSB 6 mm	m		
d.2		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9		Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
d.2		0.64*0.64	m <sup>2</sup>	0.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.410</b>
10		Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie	m <sup>2</sup>		
d.2		0.64*0.64	m <sup>2</sup>	0.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.410</b>
11		Nakrywy czapek kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		0.64*0.64	m <sup>2</sup>	0.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.410</b>
12		Skucie tynków cementowo-wapiennych na pow komina ponad dachem	m <sup>2</sup>		
d.2		1.0*1.0*1.30	m <sup>2</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
13		Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich kominów wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.2		1.0*1.0*1.3	m <sup>2</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
14		Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową ( komin )	m <sup>2</sup>		
d.2		1.0*1.0*1.3	m <sup>2</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
<b>05-400 Otwosk ul REYMONTA 61 ( WYMIANA DRZWICZE WYCZYSTKI W PRZEWODZIE KOMINOWYM )</b>					
3		wymiana drzwiczek wyczystki przewodu kominowego sz 1	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17		pomalowanie farba loejną miejsca z jednokrotnym szpachlowaniem pow. wokół wymiany wyczystki.	m <sup>2</sup>		
d.3		1	m <sup>2</sup>	1.000	

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

KOMINY PLUS rynny + czyszczenie rynien

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>05-400 Otwock ul. JASNA 23 A WYMIANA DRZWICZEK WYCZYSTKI KOMINOWEJ szt 2</b>			
18		wymiana drzwiczek wyczystki przewodu kominowego szt 2	szt		
d.4		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20		pomalowanie farba loejną miejsca z jednokrotnym szpachlowaniem pow. wokół wymiany wyczystki.	m <sup>2</sup>		
d.4		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5</b>		<b>05-400 Otwock ul. UJEJSKIEGO 12 ( WYMIANA DRZWICZEK WYCZYSTKI KOMINOWEJ szt. 3</b>			
21		wymiana drzwiczek wyczystki przewodu kominowego szt 3	szt		
d.5		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.5		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23		pomalowanie farba loejną miejsca z jednokrotnym szpachlowaniem pow. wokół wymiany wyczystki.	m <sup>2</sup>		
d.5		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>6</b>		<b>05-400 Otwock ul. JANSKA 23 A ( WYMIANA I NAPRAWA RYNIEN ORAZ CZYSZCZENIE RYNIEN )</b>			
24		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku celem wyminy na rynny plastikowe'	m		
d.6		10.5	m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
25		Wyciecie części zniszczonej rynn z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.6		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26		wstawienie odcinkaa rynny z blachy ocynkowanej wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości wyciętej uszkodzonej	m		
d.6		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien z wyregulowaniem spadków	m		
d.6		67.0-16	m	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
28		Wstawienie desek czołowych do mocowania rynien	m		
d.6		10.50	m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
29		Zawieszenie rynny dachowej półokrągłe o śr. 15 cm plastikowej	m		
d.6		10.5	m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
30		Wykonanie obrobek blacharskich nad rynnowych w msc. zawieszenia rynny plastikowej	m <sup>2</sup>		
d.6		4.72	m <sup>2</sup>	4.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.720</b>
31		Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m <sup>2</sup>		
d.6		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
32		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.6		(poz.:24,27,28,30)			
33		Wywiezienie śmieci z oczyszczonych rynien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.6		0.7	m <sup>3</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
34		Wywiezienie śmieci samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.6		krotnosc x5	m <sup>3</sup>	0.700	
		0.70			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>