


WYKAZ ROBÓT 28.04.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Wawerska 8	Wymiana okien w pomieszczeniach piwnicy	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	40 dni	30 kwietnia 2020r. (czwartek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

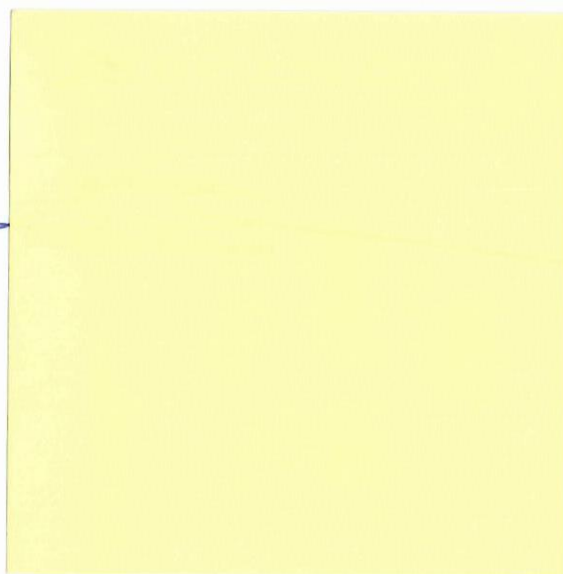

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA OKIENEK W PIWNICY WAWERSKA 8					
1		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² dwu szybowe wsp. K 1.0 lub 1.1 od zewnątrz brąz od wewnątrz białe z reperacją tników ościeży wewn. i zewn. 0.78*0.49*13	m ²		
			m ²	4.969	
2		Demontaż krat z prętów żebrowanych o śred. 14 cm umocowanych w ościeżach okienek piwnicznych 10	szt.	RAZEM	4.969
			szt.	10.000	
3		Reperacje tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po wyciętych prętach w ościeżach zewnętrznych okienek piwnicznych 10	szt.	RAZEM	10.000
			szt.	10.000	
4		Rozebranie murów studzienek pod okienkami piwnicznymi szt 3 z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu 2.020*0.20*0.60*3	m ³	RAZEM	10.000
			m ³	0.727	
5		Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej 0.80*6	m	RAZEM	0.727
			m	4.800	
6		Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży (wiązanie cegieł w strzępiach) 0.80*0.70*3	m ²	RAZEM	4.800
			m ²	1.680	
7		Uzupełnienie tynków zewn.zwykłych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cement. 0.90*0.80*3	m ²	RAZEM	1.680
			m ²	2.160	
8		Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej murów otynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym 0.90*0.80*3	m ²	RAZEM	2.160
			m ²	2.160	
9		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej w okienku piwnicznym do kotłowni 0.60*0.50	m ²	RAZEM	2.160
			m ²	0.300	
10		Uzupełnienie tynków zewn.zwykłych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cement.zatartych na gładko 0.65*0.85	m ²	RAZEM	0.300
			m ²	0.553	
11		Uzupełnienie opaski z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0.30*4.0	m ²	RAZEM	0.553
			m ²	1.200	
12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³	RAZEM	1.200
			m ³	0.500	
13		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.5	m ³	RAZEM	0.500
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500