


WYKAZ ROBÓT 1.06.2020r.

| <i>Adres</i>                | <i>Przedmiot zamówienia</i>  | <i>Termin podpisania umowy</i>                                  | <i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i> | <i>Termin składania ofert</i>   |
|-----------------------------|--|---|---|---|
| <i>Zamenhofa 11 lok. 6.</i> | <i>Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.</i> | <i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i> | <i>40 dni</i>   | <i>8 czerwca 2020r.<br/>(poniedziałek do godziny 14<sup>00</sup>)</i> |

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

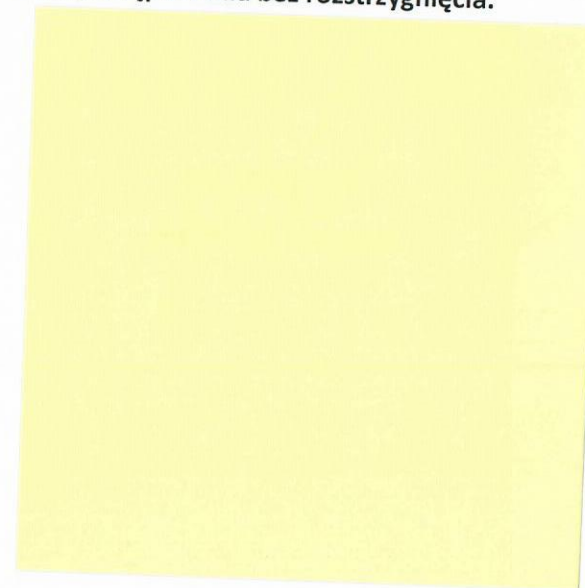

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 1   | KSNR 5<br>0304-02                 | Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju 5x6mm <sup>2</sup> Dyd<br>7 | m      |              |               |
|     |                                   |  | m      | 7.000        |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 2   | KNR-W 4-<br>03 0304-02            | Wymiana tablic licznikowych na cegle<br>1  | szt.   |              |               |
|     |                                   |  | szt.   | 1.000        |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 3   | KSNR 5<br>0201-01                 | Montaż tablicy modułowej RN 1x12<br>1  | szt.   |              |               |
|     |                                   |  | szt.   | 1.000        |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 4   | KSNR 5<br>0203-01                 | Montaż wyłącznika różnicowego 4k 25A 30mA<br>1   | szt.   |              |               |
|     |                                   |  | szt.   | 1.000        |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 5   | KSNR 5<br>0203-01                 | Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B<br>4  | szt.   |              |               |
|     |                                   |  | szt.   | 4.000        |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 6   | KSNR 5<br>0404-01                 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże w listwie montażowej<br>9                                  | wyp.   |              |               |
|     |                                   |  | wyp.   | 9.000        |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>  |
| 7   | KSNR 5<br>0404-02                 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej<br>2                                       | wyp.   |              |               |
|     |                                   |  | wyp.   | 2.000        |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 8   | KSNR 5<br>0404-03                 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup> w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej<br>11                      | wyp.   |              |               |
|     |                                   |  | wyp.   | 11.000       |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>11.000</b> |
| 9   | KNR-W 4-<br>03 1209-01            | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego<br>1  | prób.  |              |               |
|     |                                   |  | prób.  | 1.000        |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 10  | KNR-W 4-<br>03 1205-05            | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania<br>11   | pomiar |              |               |
|     |                                   |  | pomiar | 11.000       |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>11.000</b> |
| 11  | KNR-W 4-<br>03 1202-02            | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia<br>1  | pomiar |              |               |
|     |                                   |  | pomiar | 1.000        |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 12  | KNR-W 4-<br>03 1202-01            | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia<br>47   | pomiar |              |               |
|     |                                   |  | pomiar | 47.000       |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>47.000</b> |
| 13  | KNP 18 D13<br>1360-06<br>analogia | Przygotowanie instalację do PGE Otwock celem licznikowania<br>1  | ukł.   |              |               |
|     |                                   |  | ukł.   | 1.000        |               |
|     |                                   |  |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |

| Lp.    | Podstawa                    | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|--------|-----------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1      |                             | <b>Pokój po lewej stronie od wejścia</b>  |                |              |               |
| 1 d.1  | KNR-W 4-01 0711-06 analogia | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych - lokalne naprawy spękań  | m <sup>2</sup> |              |               |
|        |                             | 5   | m <sup>2</sup> | 5.000        |               |
|        |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 2 d.1  | KNR 4-01 1202-09            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>(5.35+5.35+4.65+4.65)*3.5+(5.35*4.65)   | m <sup>2</sup> |              |               |
|        |                             |   | m <sup>2</sup> | 94.878       |               |
|        |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>94.878</b> |
| 3 d.1  | KNR-W 2-02 1510-07          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany i sufity<br>(5.35+5.35+4.65+4.65)*3.5+(5.35*4.65)   | m <sup>2</sup> |              |               |
|        |                             |   | m <sup>2</sup> | 94.878       |               |
|        |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>94.878</b> |
| 4 d.1  | NNRNKB 202 1136-01          | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami porzyściennymi PCV<br>5.35+4.65   | m <sup>2</sup> |              |               |
|        |                             |   | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|        |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 2      |                             | <b>Łazienka</b>   |                |              |               |
| 5 d.2  | KNR 4-01 1202-08            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - malowanie ponad okładzina z płytek, dotyczy ścian i sufitów<br>1.6*2.86+(1.6+1.6+2.86+2.86)*1.5   | m <sup>2</sup> |              |               |
|        |                             |   | m <sup>2</sup> | 17.956       |               |
|        |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.956</b> |
| 6 d.2  | KNR-W 2-02 1510-07          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany i sufity<br>1.6*2.86+(1.6+1.6+2.86+2.86)*1.5  | m <sup>2</sup> |              |               |
|        |                             |   | m <sup>2</sup> | 17.956       |               |
|        |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.956</b> |
| 3      |                             | <b>WC</b>   |                |              |               |
| 7 d.3  | KNR 4-01 1202-08            | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - malowanie ponad okładzina z płytek, dotyczy ścian i sufitów<br>1.2*1.21+(1.21+1.21+1.2+1.2)*1.5   | m <sup>2</sup> |              |               |
|        |                             |   | m <sup>2</sup> | 8.682        |               |
|        |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.682</b>  |
| 4      |                             | <b>Pozycja dla przyszłego najemcy remontującego lokal we własnym zakresie</b>   |                |              |               |
| 8 d.4  |                             | Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnie) oraz instalacji wod - kan. są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji. | 0              |              |               |
|        |                             | 1   | 0              | 1.000        |               |
|        |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 9 d.4  | Kalkulacja własna           | Pozytywna opinia kominiarska - dla kanałów w kuchni i pokoju pieca  | szt.           |              |               |
|        |                             | 2   | szt.           | 2.000        |               |
|        |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 10 d.4 | KNP 18 D13 1359-41          | Przygotowanie instalacji elektrycznej do PGE Otwock celem licznikowania   | szt            |              |               |
|        |                             | 1   | szt            | 1.000        |               |
|        |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |