


WYKAZ ROBÓT 1.06.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Mazowiecka 11 lok. 5;</i>	<i>Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>8 czerwca 2020r. (poniedziałek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

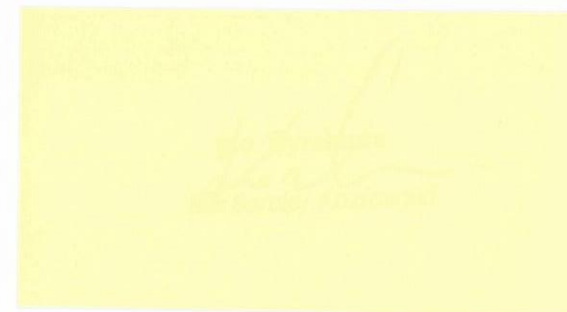

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Mazowiecka 11 m5					
1		BUDOWLANA			
1	KNR 0-19 d.1 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 2.40*1.42	m ²		
			m ²	3.408	
				RAZEM	3.408
2	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.75*4.28	m ²		
			m ²	20.330	
				RAZEM	20.330
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 18.60*2.50	m ²		
			m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
4	wycena d.1 własna	likwidacja pieca węglowego 0.80	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
5	NNRNKB d.1 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z położeniem płyt OSB i podkładu wyrównującego 4.75*4.28	m ²		
			m ²	20.330	
				RAZEM	20.330
6	KNR 4-01 d.1 0324-03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegiel 'na pełno' 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	wycena d.1 własna	mycie zlewozmywaka i szafki zlewozmywakowej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie pieca węglowego oraz pozostałości resztek materiałów ismięci po robotach budowlanych 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Otwock ul Mazowiecka 11 m 5 pustostan

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0201-01	Montaż tablicy modułowej RN -1x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłączników nadmiarowych 1P 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika różnicowego 2K 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5 0203-01	Montaż stycznika modułowego 2b 16A 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5 0203-01	Montaż zegara sterującego 1K 16A 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		4	wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KSNR 5 0201-01	Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KSNR 5 0201-04	Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego Dimplex 3kW 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNP 18 D13 1360-06 analgia	Przygotowanie instalacji elektrycznej do PGE Otwock celem licznikowania	ukt.		
		1	ukt.	1.000	
				RAZEM	1.000