


WYKAZ ROBÓT 23.06.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Zaciszna 32 lok. 4 Prądyńskiego 5 lok. 1 Zaciszna 32 lok. 5</i>	<i>Wymiana stolarki okiennej</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>29 czerwca 2020r. (poniedziałek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

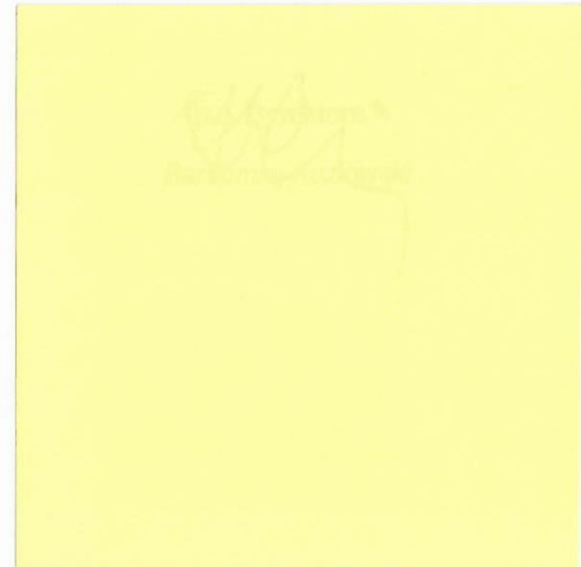

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA OKIEN					
1		ZACISZNA 32 m 4			
1	d.1	Wykucie z muru ościeżnic okiennej drewnianej o powierzchni ponad 2 m2 1.47*1.62	m ² m ²		
				2.381	
				RAZEM	2.381
2	d.1	Wstawienie krawędziaków wzmacniające miejsce do umocowaniu okna po wykutych ościeżnica 3.36*2	m m		
				6.720	
				RAZEM	6.720
3	d.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 wsp K 1,1 1.47*1.62	m ² m ²		
				2.381	
				RAZEM	2.381
4	d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrcinowanych lub z dranicami na ścianach (ubytki przy demontażu ościeżnicy) 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
5	d.1	Umocowanie podokiennika zewn.brąz Sofline RAI 8017 + zakończeniami z blachy ocynkowanej o szer do 15 cm 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1	Umocowanie od zewnątrz Listwy przyścienne z drewna twardego jako wykończenie umocowanego okna 4.56	m m		
				4.560	
				RAZEM	4.560
2 PRADZYŃSKIEGO 5 m 1 pokój					
7	d.2	Przygotowanie ościeżnicy do jednokrotnego malowanie farbą olejną uprzednio malowanej z usunięciem zbędnych okuc i wyszpachlowaniu ubytków. 0.98*1.84*0.5	m ² m ²		
				0.902	
				RAZEM	0.902
8	d.2	Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z naswietlem uchylnym okno z PCV o pow. do 2.0 m2 wsp K 1,1 mocowane do istniejącej ościeżnicy (w pokoju) 0.98*1.84	m ² m ²		
				1.803	
				RAZEM	1.803
9	d.2	Naprawa podokienników drewnianych 0.95	szt. szt.		
				0.950	
				RAZEM	0.950
10	d.2	Umocowanie podokiennika zewn.brąz Sofline RAI 8017 + zakończeniami z blachy ocynkowanej o szer do 15 cm 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3 WERANDA					
11	d.3	Wstawienie belki wzmacniającej w miejsce po wycięciu górnej części ościeżnicy 1.0	m m		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.3	Przygotowanie ościeżnicy malowanie farbą olejną uprzednio malowanej z usunięciem zbędnych okuc i wyszpachlowaniu ubytków. 0.55*1.22*0.50	m ² m ²		
				0.336	
				RAZEM	0.336
13	d.3	Wymiana okien skrzynkowych na okno typu FIX z PCV o pow. do 1.0 m2 0.55*1.22	m ² m ²		
				0.671	
				RAZEM	0.671
14	d.3	Umocowanie podokiennika zewn.brąz Sofline RAI 8017 + zakończeniami z blachy ocynkowanej o szer do 15 cm 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.3	Naprawa podokienników drewnianych 0.95	szt. szt.		
				0.950	
				RAZEM	0.950
16	d.3	Wycięcie górnej części ościeżnicy okiennej drewnianej w celu możliwości obsadzenia okna o wys 1,38 (okno nr 1) 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.3	Wstawienie belki wzmacniającej w miejsce po wycięciu górnej części ościeżnicy 1.0	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3	Przygotowanie ościeżnicy do malowania farbą olejną uprzednio malowanej z usunięciem zbędnych okuc i wyszpachlowaniu ubytków. oraz ujednoczenie pow starej ościeżnicy z nowo wstawionym odcinkiem górnej części ościeżnicy 0.55*1.22*0.50	m ²		
			m ²	0.336	
				RAZEM	0.336
19	d.3	Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z naswietlem uchylnym okno z PCV o pow. do 2.0 m2 wsp K 1,1 mocowane do istniejącej ościeżnicy (w pokoju) 0.87*1.38	m ²		
			m ²	1.201	
				RAZEM	1.201
20	d.3	Naprawa podokiennika wewn. 0.95	szt.		
			szt.	0.950	
				RAZEM	0.950
21	d.3	Umocowanie podokiennika zewn. brąz Sofline RAI 8017 + zakończeniami z blachy ocynkowanej o szer do 15 cm 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3	Wycięcie bocznej części ościeżnicy okiennej drewnianej w celu możliwości obsadzenia okna o szerokości 0.87 cm (okno nr 2) 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3	Wstawienie belki wzmacniającej w miejsce po wycięciu pionowej części ościeżnicy 1.38	m		
			m	1.380	
				RAZEM	1.380
24	d.3	Przygotowanie ościeżnicy do malowania farbą olejną uprzednio malowanej z usunięciem zbędnych okuc i wyszpachlowaniu ubytków. oraz ujednoczenie pow starej ościeżnicy z nowo wstawionym pionowym odcinkiem części ościeżnicy 0.55*1.22*0.50	m ²		
			m ²	0.336	
				RAZEM	0.336
25	d.3	Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z naswietlem uchylnym okno z PCV o pow. do 2.0 m2 wsp K 1,1 mocowane do istniejącej ościeżnicy (w pokoju okno nr 2) 0.87*1.38	m ²		
			m ²	1.201	
				RAZEM	1.201
26	d.3	Naprawa podokiennika wewn. 0.95	szt.		
			szt.	0.950	
				RAZEM	0.950
27	d.3	Umocowanie podokiennika zewn. brąz Sofline RAI 8017 + zakończeniami z blachy ocynkowanej o szer do 15 cm 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.3	Umocowanie desek elewacyjnych sfazowane o przekroju do 2 cm ² z pomalowaniem w kolorze istniejącej elewacji 0.60	m ²		
			m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
29	d.3	Umocowanie zewnętrznych listew przy oknach z pomalowaniem w kolorze elewacji drewnianej o szer do 10 cm 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
30	d.3	Wywiezienie starych skrzydeł okiennych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
31	d.3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 25 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4		ZACISZNA 32 m 5			
32	d.4	Wykucie ościeżnicy okiennej drewnianej w (w pokoju) 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.4		Obsadzenie okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne okno z PCV o pow. ponad 2.0 m2 wsp K 1.1 w pokoju 1.61*1.47	m ²		
			m ²	2.367	
				RAZEM	2.367
34 d.4		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 6.16	m		
			m	6.160	
				RAZEM	6.160
35 d.4		Wykucie ościeżnicy okiennej drewnianej (w kuchni) 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.4		Obsadzenie okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne okno z PCV o pow. do 2.0 m2 wsp K 1.1 w kuchni 0.98*1.47	m ²		
			m ²	1.441	
				RAZEM	1.441
37 d.4		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 4.90	m		
			m	4.900	
				RAZEM	4.900
38 d.4		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.4		Obsadzenie stolarki drzwiowej fabrycznie wykończonych o pow. od 1 m2 do 2 m2 w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakietami 0.80*2.00	szt.		
			szt.	1.600	
				RAZEM	1.600
40 d.4		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach przy obsadzonych drzwiach 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
41 d.4		Wywiezienie starych skrzydeł okiennych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
42 d.4		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 25 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500