


WYKAZ ROBÓT 3.07.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<b>Moniuszki 20 lok.2</b>	<i>Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>10 lipca 2020r. (piątek do godziny 14<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

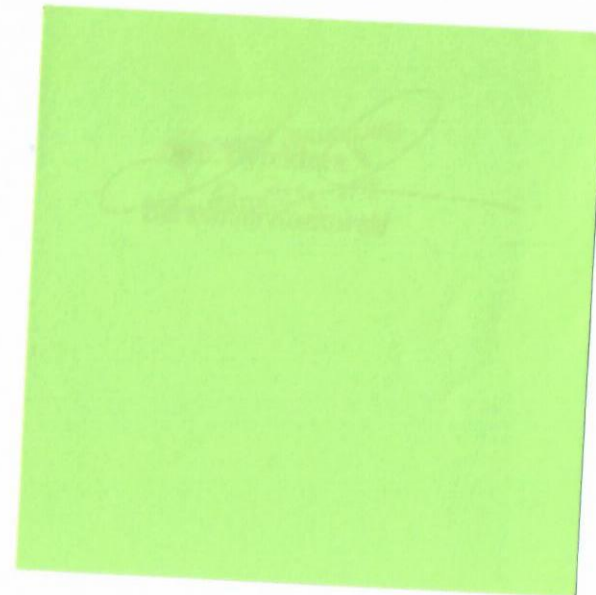

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZYGOTOWANIE LOKALU DO ZASIEDLENIA</b>					
1		Rozebranie kuchni kaflowej 0.80*0.90*0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.576</b>
2		Rozebranie - ścianki z kafli 1.50*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
3		Wyrównanie podłogi z desek po zdemontowaniu kuchni kaflowej 0.80*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
4		skasowanie zacieku przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia do 2 m <sup>2</sup> 0.60*0.80	msc. msc.	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
5		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> wraz z opaskami i ościeżnicą wsp. do R 2.0 1.60*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
6		Uzupełnienie wykładziny w miejscu po rozebranej kuchni o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z winyleum 0.80*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
7		Uzupełnienie listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu 2	miejsc miejsc	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.41*8.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.371	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.371</b>
9		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.82+6.64)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.380</b>
10		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> ( drzwi wejściowe do werandy ) wsp.do R 2.25 1.10*2.4*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>
11		Przygotowanie powierzchni pod malowanie pow. sufitu na werandzie pole- gające na oczyszczeniu z łuszczonej się farby 3.41*3.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.321</b>
12		Jednokrotne malowanie farbą olejną pow. sufitu na werandzie 3.41*3.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.321</b>
13		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na werandzie ( pow. ściany wej- ścia do pokoju ) 5.70*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
14		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( pow. ściany wejścia do pokoju z werandy 5.70*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
15		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej pow pełnych na ścianach werandy 5.70*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.270</b>
16		Mycie wykładziny podłogowej w pokoju i na werandzie 3.41*3.32+3.56*3.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.642	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.642</b>
17		Mycie po robotach malarskich drzw po obu stronach z werandy do pokoju 0.80*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
18		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone na werandzie 5.70*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.260</b>
19		Wywiezienie gruzu z rozebranej kuchni kaflowej samochodem na odleg- łość do 1 km 0.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20		Wywiezienie gruzu - za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.60	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0201-02	Montaż skrzynki licznikowej nt 1faz PCV wraz z wyposażeniem N+PE oraz wkładkami Yetii 1	szt szt	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 5- 08 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x1,5mm2 w budyn- kach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej 1	wyp. wyp.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x2,5mm2 w bu- dynekach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie monta- żowej 1	wyp. wyp.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KSNR 5 0201-01	Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowe ceramicznej 2kW 220V 1	szt szt	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KSNR 5 0201-04	Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego z wentylatorem 2kW 220V dimplex VEMi-20 1	szt szt	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 4- 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działa- nia wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR-W 4- 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 4	pomiar pomiar	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNP 18 D13 1360-06 analogia	Przygotowanie instancję elektryczną do PGE Otwock celem licznikowania 1	ukł. ukł.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>