


WYKAZ ROBÓT 30.07.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Łukasińskiego 27 lok. 7</i>	<i>Wymiana stolarki okiennej.</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>4 sierpnia 2020r. (wtorek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

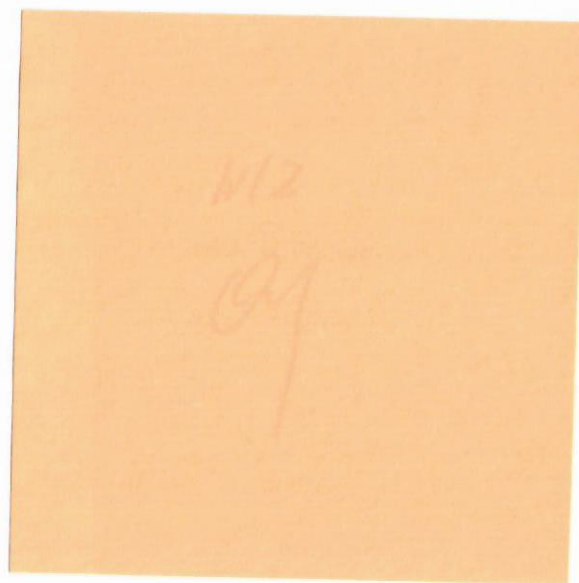

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

ŁUKASIŃSKIEGO 27 m 7 WYMIANA OKIEN

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN ul ŁUKASIŃSKIEGO 27 m 7					
1		Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z nawietrzaczem w środkowej części skrzydła kolor zewn. ciemny, brąz wewn. białe. wsp. K 1.1 plus reperacja ościeży 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 wsp. K 11 z nawietrzaczem plus reperacja ościeży zewn w kolorze ciemny brąz od wewn. białe 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości do 25 cm z blachy powlekanej kolor ciemny brąz brąz 4.70*0.12	m ² m ²	0.564	
				RAZEM	0.564
4		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewianej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.25*1.70	m ² m ²	0.425	
				RAZEM	0.425
5		Wywiezienie starej stolarki okiennej pochodzącej z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.23+0.50	m ³ m ³	0.730	
				RAZEM	0.730
6		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.23+0.50	m ³ m ³	0.730	
				RAZEM	0.730