


WYKAZ ROBÓT 6.08.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Poniatowskiego 34 m 1; Kołątaja 25; Kołątaja 29; Majowa 35 m 2; Zaciszna 11 m 2; Żeromskiego 36 m 15; Reymonta 15A m 1; Turystyczna 18; Kubusia Puchatka 45/47 m 6</i>	<i>Roboty dekarские</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>14 sierpnia 2020r. (piątek do godziny 14<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

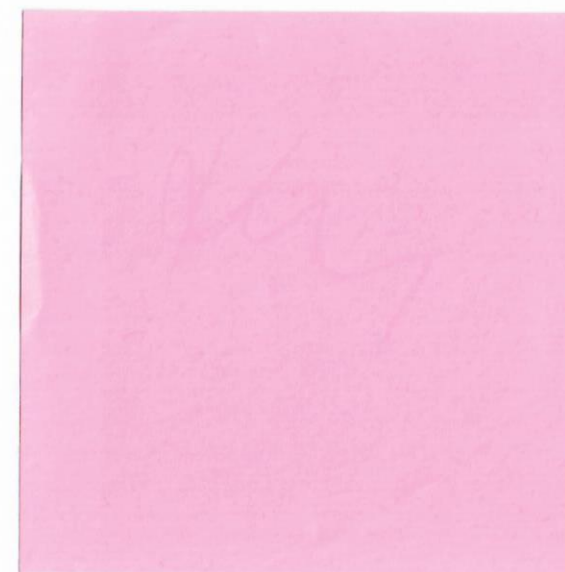

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 PONIATOWSKIEGO 34 m 1 roboty dekarские

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE ul PONIATOWSKIEGO 23</b>					
1		Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m Krotność = 2 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa 4.0*8.0+2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
3		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa 4.0*8.0+2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
4		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 17.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
5		wymiana deskowanie zniszczonej pow. dachu 1.80*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
6		Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm ( Uszczelnienie łączenia połączenia dachowej ze ścianą główną) 17*0.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
7		Pokrycie dachów papą asfaltową W/ 64/1200 mocowaną na gwoździe z podkładką na podłożu drewnianym jednowarstwowo 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
8		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa gr 5,2 mm SBS temp.g. minus 20 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
9		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 30 2.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE ul. KOŁŁATAJA 25</b>					
1		Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2		Zabezpieczenie połączeń na istniejącym dachu - z płyty pilśniowej przy robotach naprawy komina	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3		Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		0.80*0.60	m <sup>2</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
4		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	kg		
		0.80*0.60	kg	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
5		Wykonanie czapki kominowej o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
		0.80*0.60	m <sup>2</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
6		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		129.29	m <sup>2</sup>	129.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.290</b>
7		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następne warstwy	m <sup>2</sup>		
		129.29	m <sup>2</sup>	129.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.290</b>
8		Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku o szerokości do 15 cm - obrzeża deskowanego dachu do mocowania wiatrówek	m <sup>2</sup>		
		46*0.15	m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
9		Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej do zamocowania wiatrówek	m		
		46	m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
10		Wymiana zniszczonych wiatrówek z blachy ocynkowanej szerokości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		46*0.15	m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
11		Wymiana obróbki komina z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		2.80*0.45	m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
12		Pokrycie papą asfaltową odmiana W/64/1200 jednowarstwowo mocowanie na gwoździe papowe z podkładką	m <sup>2</sup>		
		129.29	m <sup>2</sup>	129.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.290</b>
13		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
		129.29	m <sup>2</sup>	129.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.290</b>
14		Oczyszczenie rynien i rur spustowych, wyregulowanie spadków i mocowań rynien oraz drobne naprawy rynien	m		
		33.0	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
15		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		5.00	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16		J.w. lecz - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 30	m <sup>3</sup>		
		6.00	m <sup>3</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oczyszczenie dachu na komórkach 2.40*3*7	m m	50.400	
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) nad komurkami najemcy z lokalu nr 6 i obok z lewej strony 2.40*3.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 14.400	50.400 14.400
				RAZEM	14.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE MAJOWA 35 m 2</b>					
1		Wykonanie obróbek blacharskich kołnierzy kominów. z blachy ocynkowanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm na dachu pokrytym papą 3.30*0.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.990</b>
2		Oklejenie papą termozgrzewalną (obróbki kominowej z blachy ocynkowanej z dokładnym uszczelnieniem łączeń 5.0*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
3		Naprawa pokryć papą termozgrzewalną wszystkich pęknięć i nieszczelności pow. dachu szczelin o długości od 10 cm do 1.20 cz likwidacja puchli z naklejeniem łat z papay termozgrzewalnej - szacunkowo 15 msc 10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>					
1		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy i zlikwidowaniu purchli 12.0*7.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
 ŻEROMSKIEGO 36 m 15 ROBOTY DEKARSKIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>					
1		Uszczelnienie obróbek blacharskich na ścianie pod okapem dachu połączonej z ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) łąta na łączeniu dachu górnego z daszkiem nad wejściem do lokalu	m <sup>2</sup>		
		0.60*1.0	m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
3		przedłużenie rury spustowej j o śr. 15 cm odprowadzającej wodę z dachu na mały daszek	m		
		1.00	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien	m		
		0.60	m	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>DEKARSKIE REYMONTA 15 A</b>					
1		Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 8	m m	8.000	
2		Obróbki kominów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 3.20*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 0.800	<b>8.000</b>
3		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową zniszczonej części pokrycia dachowego 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 10.000	<b>0.800</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY DEKARSKIE UL TURYSTYCZNA 18</b>					
1		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nad werandą 4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
2		Oczyszczenie wyregulowanie spadków oraz drobne naprawy rynien i rur spustowych 45.0	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej na łączeniu pow. dachu werandy zze ścianą budynku 4.0*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
4		oklejenie papą termozgrzewalną jednowarstwowo obróbki blacharskiej uszczelniając łączenie obróbki na daszku werandy 4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
5		Wymiana rynny z blachy ocynkowanej wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 13.0	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
6		Wywiezienie samochodem starych rynien i pozostałości po robotach i na odległość do 1 km 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
ROBOTY DEKARSKIE KUBUSIA PUCHATKA 45 47

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oczyszczenie wyregulowanie spadków oraz drobne naprawy rynien 56	m m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
2		Skucie zmurszałych tynko na kominie ponad dachem 0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
3		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim 2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
4		Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5		Oklejenie papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia nowo wykonanych obróbek kominowych uszczelniając łączenie obróbki blacharskiej z pow. dachu 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6		Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>