


WYKAZ ROBÓT 04.09.2020r.

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczonej od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Kubusia Puchatka 40 Wierchowa 16	Wstawienie wkładu kominowego	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	10 dni	9 września 2020r. (środa do godziny 14 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

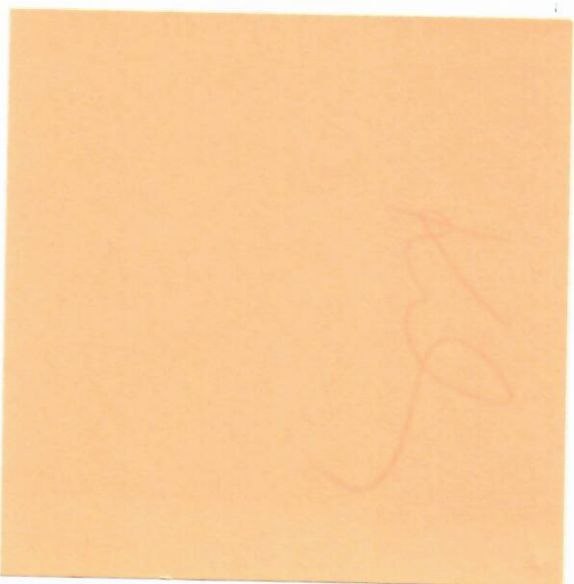

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WSTAWIENIE WKŁADU STALOWEGO DO KOMINA					
1		Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		demontaż rury kamionkowej na kominie 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		frezowanie powierzchni pionowych na głębokość powyżej 3 mm 5.30	m m	5.300	
				RAZEM	5.300
4	wycena indywidualna	Zakup ,dostawa i montaż wkładu stalowego okrągłego o średnicy 15 cm lub w kwadracie 15/15 wraz z kształtkami do połączenia z piecem oraz nasadą kominową typu (strażak) przedłużoną o jeden metr 5.3	szt szt	5.300	
				RAZEM	5.300
5		pozytywna opinia kominiarska komina dymowego obsługująca lokal nr 1 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
KUBUSIA PUCHATKA 40 m2 WKŁAD DO KOMINA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WSTAWIENIE WKŁADU STALOWEGO DO KOMINA					
1		Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		frezowanie powierzchni pionowych na głębokość powyżej 3 mm 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	wycena indywidualna	Zakup ,dostawa i montaż wkładu stalowego prostokąt o wymiarach 20/12 cm wraz z kształtkami do połączenia z piecem oraz nasadą kominową typu (strażak) 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4		pozytywna opinia kominiarska komina dymowego obsługująca lokal nr 1 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000