


WYKAZ ROBÓT 04.09.2020r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczonej od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Słoneczna 11 Marusarzówny 37 Reymonta 16	Wykonanie włączów na strych	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	10 dni	9 września 2020r. (środa do godziny 14 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

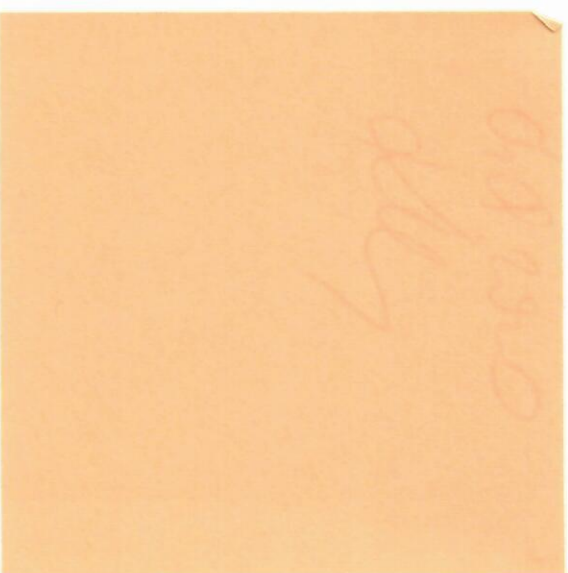

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MONTAŻ WŁAZU NA STRYCH Z WYJŚCIEM NA DACH					
1		SŁONECZNA 11			
1	d.1	Zabezpieczenie podłóg folią z posprzątaniem miejsca po wykonanych robotach 20.0	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	d.1	Wycięcie otworów w stropie strychowym celem obsadzenia włazu	miejsc		
		1	miejsc	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1	Umocowanie dodatkowych elementów drewnianych do belek stropowych celem wstawienia włazu	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	d.1	Umocowanie włazu o wymiarach 0.90 x 0.70 w przygotowanym miejscu z wykończeniem - opaskami analogia -	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1	Wycięcie otworu w polaci dachowej celem umożliwienia zamontowania włazu kominiarskiego zakończonego klapą mocowana na zawiasach z ogranicznikiem. 0.90*0.70	m ²		
			m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
6	d.1	wykonanie włazów kominiarskich polegające na obiciu płyta OSB przestrzeni między stropem a polacią dachową oraz wykonanie ramy zakończonej klapą. wysokość ramy nad dach do 20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej włazu kominiarskiego i kłapy	m ²		
		1.50*1.20	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2					
MARUSARZÓWNY 37					
8	d.2	Zabezpieczenie podłóg folią z posprzątaniem miejsca po wykonanych robotach 20.0	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
9	d.2	Wycięcie otworów w stropie strychowym celem obsadzenia włazu	miejsc		
		1	miejsc	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.2	Umocowanie dodatkowych elementów drewnianych do belek stropowych celem wstawienia włazu	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
11	d.2	Umocowanie włazu o wymiarach 0.90 x 0.70 w przygotowanym miejscu z wykończeniem - opaskami analogia -	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2	Uzupełnienie włazów kominiarskich polegająca na zadeklowaniu od strony strychu starych włazów nad pomieszczeniem mieszkalnym o pow do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3					
REYMONTA 16					
13	d.3	Zabezpieczenie podłóg folią z posprzątaniem miejsca po wykonanych robotach 20.0	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
14	d.3	Wycięcie otworów w stropie strychowym celem obsadzenia włazu	miejsc		
		1	miejsc	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.3	Umocowanie dodatkowych elementów drewnianych do belek stropowych celem wstawienia włazu	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
16	d.3	Umocowanie włazu o wymiarach 0.90 x 0.70 w przygotowanym miejscu z wykończeniem - opaskami analogia -	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17				RAZEM	1.000
d.3		Uzupełnienie włazów kominiarskich polegająca na zadeklowaniu od strony strychu starych włazów nad pomieszczeniem mieszkalnym o.pow do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000