


WYKAZ ROBÓT 07.09.2020r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Karczewska 51 m 59	Wymiana instalacji elektrycznej	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	11 września 2020r. (czwartek do godziny 14 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

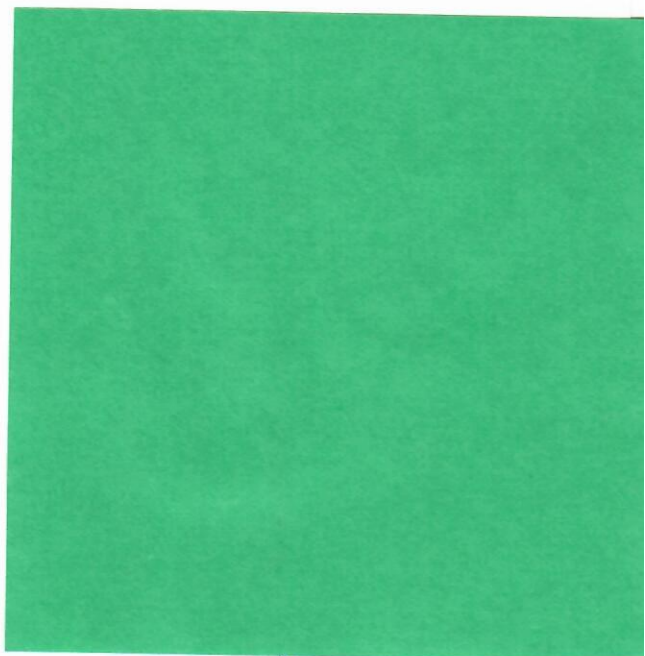

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3xDyd 6mm ²	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2		Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		5	wyp.	5.000	
				RAZEM	5.000
6		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
8		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
9		Przygotowanie instalacji elektrycznej do PGE Otwock celem przepłabowanie licznika	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000