


WYKAZ ROBÓT 21.09.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Warszawska 78; Reymonta 77; Syrokomli 47; Kubusia Puchatka 42; Zaciszna 10A; Traugutta 7</i>	<i>Wymiana okien i drzwi</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>25 września 2020r. (piątek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

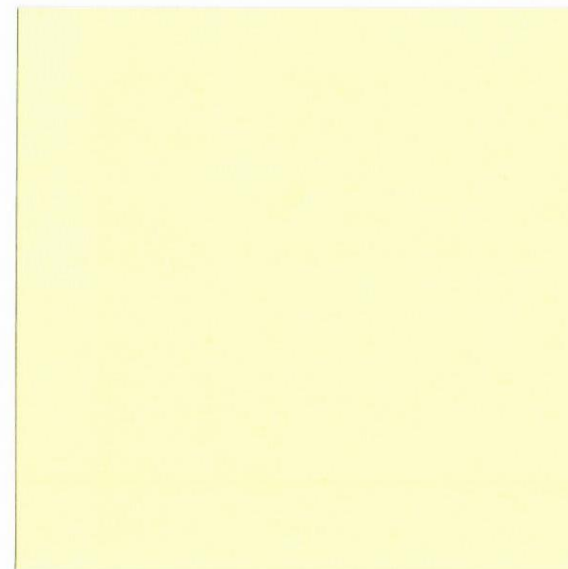

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN					
1		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy okiennej wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z opaskami wsp. 0.50 pom WC na parterze (1.16*0.60+1.16*0.60)*0.50	m ² m ²	0.696	
				RAZEM	0.696
2		Wstawienie w istniejące ościeżnice okien uchylno-rozwierane z PCV z nawietrzaczem dwie szt o pow. do 1.0 m2 z PCV 2 szt wszystkie białe obustronnie 1.16*0.60+1.16*0.60	m ² m ²	1.392	
				RAZEM	1.392
3		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej (0.60+0.60)*0.15	m ² m ²	0.180	
				RAZEM	0.180
4		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (0.60+0.60)*0.20	szt. szt.	0.240	
				RAZEM	0.240
5		Wywiezienie zniszczonych skrzydeł okiennych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.40	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
6		J. w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.40	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN					
1		Wymiana okien szt 2 zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 wsp. K 1,1 z nawietrzaczem 1.36*1.40*2	m ² m ²	3.808	
				RAZEM	3.808
2		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.14*2	m m	8.280	
				RAZEM	8.280
3		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1.50*2*0.30	szt. szt.	0.900	
				RAZEM	0.900
4		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokiennik z blachy ocynkowanej 1.50*2*0.15	m ² m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
5		Wywiezienie zdemontowanych starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
6		J. w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 30 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

SYROKOMLI 47 OKNA II ETAM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKIEN - ETAP II					
1		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 wsp. 0.50 (malowanie ościeżnicy) 1.84*1.58*0.50	m ² m ²	1.454	
				RAZEM	1.454
2		Wstawienie okna z PCV w istniejące ościeżnice białe, rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z nawietrzaczem wsp. K 1,1 1.84*1.58	m ² m ²	2.907	
				RAZEM	2.907
3		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 wsp. 0.50 (malowanie ościeżnicy) 1.18*1.58*0.50	m ² m ²	0.932	
				RAZEM	0.932
4		Wstawienie okna z PCV w istniejące ościeżnice białe, rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z nawietrzaczem wsp. K 1,1 1.18*1.58	m ² m ²	1.864	
				RAZEM	1.864
5		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 wsp. 0.50 (malowanie ościeżnicy) 0.58*1.58*0.50	m ² m ²	0.458	
				RAZEM	0.458
6		Wstawienie okna z PCV w istniejące ościeżnice białe, rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z nawietrzaczem wsp. K 1,1 0.58*1.58	m ² m ²	0.916	
				RAZEM	0.916
7		Wywiezienie zdemontowane skrzydła okienne samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.0	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
8		J.w lecz - za każdy następny 1 km 3.0	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

KUBUSIA PUCHATKA 42 m²

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKNA +DRZWI BALKONOWYCH					
1		Oczyszczenie i usunięcie wszelkich okuć z ościeżnicy drewnianej okiennej oraz przygotowanie do malowania f. olejną ościeżnicy wraz z opaskami wsp. 0.50 1.43*2.02*0.50	m ² m ²	1.444	
				RAZEM	1.444
2		Wstawienie w istniejącą ościeżnicę okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.42*2.02	m ² m ²	2.868	
				RAZEM	2.868
3		Oczyszczenie i usunięcie wszelkich okuć z ościeżnicy drewnianej drzwi balkonowych oraz przygotowanie do malowania f. olejną ościeżnicy wraz z opaskami wsp. 0.50 0.80*2.05*0.50	m ² m ²	0.820	
				RAZEM	0.820
4		Wstawienie w istniejącą ościeżnicę drzwi balkonowych o pow. do 2.0 m ² 0.80*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
5		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 2.02*0.025	m ² m ²	0.051	
				RAZEM	0.051
6		Demontaż kraty okiennej 8	szt.prz ec. szt.prz ec.	8.000	
				RAZEM	8.000
7		Wywiezienie materiałów z demontażu na odległość do 1 km 0.70	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
8		J.w. lecz za następny 1 km Krotność = 30 0.70	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

ZACISZNA 10 A m 34 WYMIANA OKNA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKNA					
1		Oczyszczenie, oszlifowanie i usunięcie wszelkich okuć z ościeżnicy okiennej ,szpachlowanie i dwukrotne malowanie f. olejnąj o powierzchni do 1.0 m2 6.10*0.15	m ² m ²	0.915	
				RAZEM	0.915
2		Wstawienie w istniejącą ościeżnię okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wsp. K 1,1 dwuszybowe z nawietrzaczem 2.39*1.45	m ² m ²	3.466	
				RAZEM	3.466
3		Wywiezienie starych zdemontowanych skrzydeł okiennych na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

TRAUGUTA 7 m 1 OKNO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OKNA					
1		Zdjęcie skrzydeł okiennych wyciecie środkowego ramiaka w ościeżnicy , oczyszczenie z wszelkich okuc, uzupełnienie ubytków i dwukrotne malowa- nie f. olejną uprzednio malowanej ościeżnicy okiennej 1.68*1.33	m ² m ²	2.234	
				RAZEM	2.234
2		Wstawienie okna w istniejące ościeżnicę drewnianą rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o wymiarze 1,68*1,33 wsp K 1,1 dwuszybo- we 1.68*1.33	m ² m ²	2.234	
				RAZEM	2.234
3		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.33	m ² m ²	1.330	
				RAZEM	1.330
4		Wywiezienie zdemontowanych skrzydeł okiennych samochodami skrzy- niowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
5		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 30 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500