


WYKAZ ROBÓT 02.10.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Różana 2</i>	<i>Przygotowanie do zasiedlenia lokalu numer 5</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>9 października 2020r. (piątek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

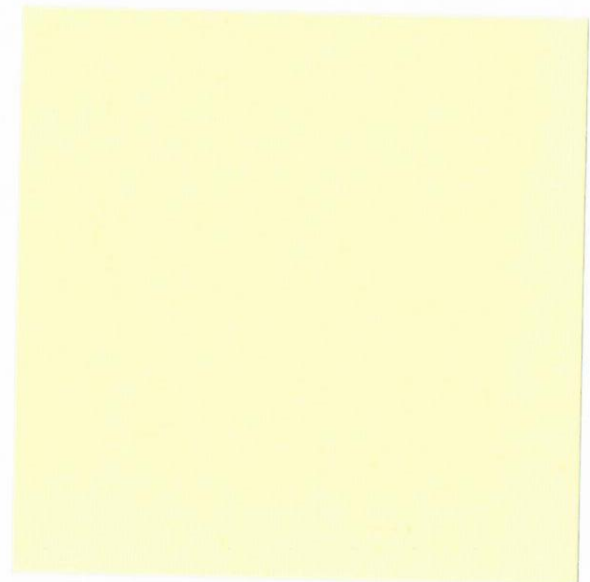

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZYGOTOWANIE LOKALU DO ZASIEDLENIA 05-400 OTWOCK ul. RÓZANA 2 m 5					
1 POKÓJ					
1	d.1	Usunięcie starej farby olejnej z zastosowaniem środka typu durostrip ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 (ościeżnica) i przygotowanie jej do obsadzenia okna z PCV 1.29*1.87*0.50	m ²		
			m ²	1.206	
				RAZEM	1.206
2	d.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej parapet zewnętrzny 1.29*0.15	m ²		
			m ²	0.194	
				RAZEM	0.194
3	d.1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z naświetlem PCV o pow. do 2.0 m2 z napowietrzaczem 1.29*1.87	m ²		
			m ²	2.412	
				RAZEM	2.412
4	d.1	powiększenie otworów w ścianie drewnianej o grub. ponad 10 cm dla obsadzenia stolarki drzwiowej 1.20*0.10*0.15	m ³		
			m ³	0.018	
				RAZEM	0.018
5	d.1	wstawienie nadprzoża w msc wstawienia drzwi wewn 1.20	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200
6	d.1	wstawienie drzwi wewn 80 x 2,00 wykończone opaskami lub ćwierćwałkiem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) przy nowo obsadzonych drzwiach 1.20*0.15	m ²		
			m ²	0.180	
				RAZEM	0.180
8	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na suficie 3.50*2.70	m ²		
			m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
9	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.50*2.70	m ²		
			m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
10	d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian (7.0+5.40)*3.37	m ²		
			m ²	41.788	
				RAZEM	41.788
11	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (7.0+5.40)*3.37	m ²		
			m ²	41.788	
				RAZEM	41.788
12	d.1	Wymiana Listew do posadzek przyściennych z tworzywa sztucznego 3.50*2+2.70*2	m		
			m	12.400	
				RAZEM	12.400
13	d.1	Przybicie do podłóg płyt OSB 3.50*2.70	m ²		
			m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
14	d.1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.50*2.70	m ²		
			m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
2 KUCHNIA					
15	d.2	Usunięcie starej farby olejnej z zastosowaniem środka typu durostrip ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 (ościeżnica) i przygotowanie jej do obsadzenia okna z PCV 1.29*1.87*0.50	m ²		
			m ²	1.206	
				RAZEM	1.206
16	d.2	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z naświetlem PCV o pow. do 2.0 m2 z napowietrzaczem 1.29*1.87	m ²		
			m ²	2.412	
				RAZEM	2.412

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.2	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poziome i pionowe w pom sanitarnym 8.0	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
18	d.2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej parapet zewnętrzny 1.29*0.15	m ²		
			m ²	0.194	
				RAZEM	0.194
19	d.2	Drzwi stalowe lub drewniane pełne zewnętrzne o powierzchni do 2 m2 ocieplone gotowe fabrycznie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina rulonowa PCV 2.67*3.05	m ²		
			m ²	8.144	
				RAZEM	8.144
21	d.2	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2	Przybicie do podłóg płyt OSB 2.67*3.05	m ²		
			m ²	8.144	
				RAZEM	8.144
23	d.2	Wymiana Listew do posadzek przyściennych z tworzywa sztucznego 11.44	m		
			m	11.440	
				RAZEM	11.440
24	d.2	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum 2.67*3.05	m ²		
			m ²	8.144	
				RAZEM	8.144
25	d.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na suficie 2.67*3.05	m ²		
			m ²	8.144	
				RAZEM	8.144
26	d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.67*3.05	m ²		
			m ²	8.144	
				RAZEM	8.144
27	d.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.34+6.10+4.0)*2.82	m ²		
			m ²	43.541	
				RAZEM	43.541
28	d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.34+6.10+4.0)*2.82	m ²		
			m ²	43.541	
				RAZEM	43.541
29	d.2	Rozebranie ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk przybudówki wejścia do lokalu 2.70*2.30+1.25*1.50	m ²		
			m ²	8.085	
				RAZEM	8.085
3		PODEST BETONOWY PRZED WEJSCIEM DO LOKALU			
30	d.3	Podest betonowy przed wejściem do lokalu prostokątny o wymiarach 1.0 *1.0 1.0*1.0*0.30	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
31	d.3	Wywiezienie mebli kuchni przenośnej szafek stołu oraz materiałów z rozbiórki przybudówki oraz pozostałości po robotach budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
32	d.3	j.w lecz- za każdy następny 1 km 3	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
33	d.3	Prace remontowe przygotowujące lokal do zasiedlenia należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia poświadczone oświadczeniem, że lokal nadaje się do zasiedlenia a urządzenia grzewcze (piece i kuchnia) oraz instalacje wod - kan są sprawne technicznie i nie stanowią zagrożenia budynkowi i jego mieszkańcom i nadają się do eksploatacji	szt		
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3xDyd 6mm2	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
2		Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż wyłącznika różnicopwego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Montaż stycznika modułowego 2b 25A 220V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż zegara sterującego 1k 220V typ PCZ-521	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm2 w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm2 w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		6	wyp.	6.000	
				RAZEM	6.000
10		Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowe j ceramicznej do 2kW 220V	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Montaż grzejnika konwektorowego ściennego Atlantic 2kW 220V typ F-125	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego z wentylatorem Dimplex typ VFMi-30 3kW 220V	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		4	prób.	4.000	
				RAZEM	4.000
14		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	miar		
		6	miar	6.000	
				RAZEM	6.000
15		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar		
		5	miar	5.000	
				RAZEM	5.000
16		Przygotowanie instacji i dokumentacji do PGE Otwock celem licznikowania	ukł.		
		1	ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1		Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
d.1		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
3		Demontaż i ponowny montaż WC typu KOMPAKT po umyciu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka po oczyszczeniu na nowej szafce	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Demontaż demolacyjny naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Demontaż i ponowny montaż syfonu po sprawdzeniu	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Demontaż demolacyjny rurociągu z tworzywa sztucznego - rurociąg PEX	m		
d.1		(2,7+1,74)*2+0,74+(1,42*2)	m	12,460	
				RAZEM	12,460
8	kalk. własna	Czyszczenie urządzeń sanitarnych- Zlewozmywak, WC	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Wymiana baterii zmywakowej	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 20 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.	m		
d.1		2,5+1,4+2,6+2,9+1,6+2,8+1	m	14,800	
				RAZEM	14,800
12		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
13		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Montaż podgrzewacza elektrycznego wody ciepłej o poj. 50 dm3 wraz z przyłączami elastycznymi i zaworami	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
d.1		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm(zlewozmywak)	msc.		
d.1		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000